


Mikroprzycisk (tact switch) do druku 6x6mm

Specyfikacja:

Obciążalność:	50mA 12VDC
Rezystancja styków:	50mΩ max
Rezystancja izolacji:	100MΩ minDC 250V
Wytrzymałość elektryczna:	AC250V(50/60Hz przez 1min)
Żywotność:	100000 cykli
Temperatura pracy:	-25 st C – 70 st C
Siła nacisku:	160/180gf (±30gf)

Wymiary:

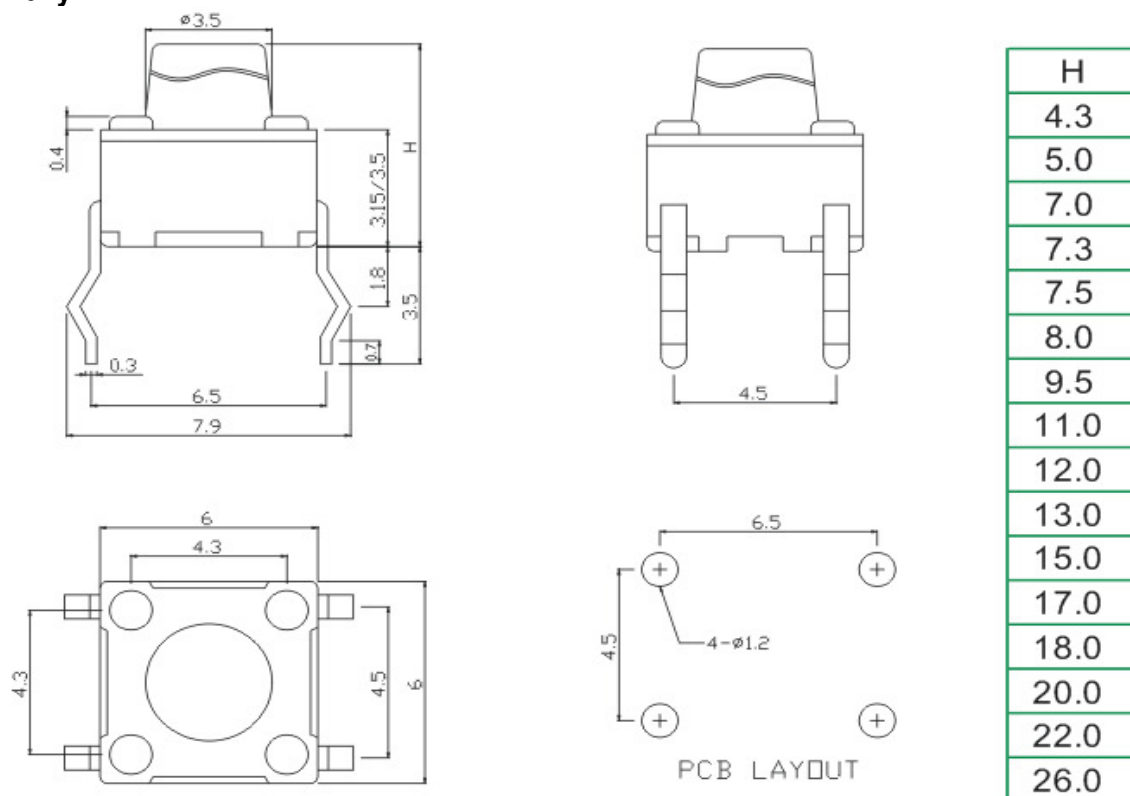

Dostępne wysokości:

Nr katalogowy	Wysokość całkowita / wysokość popychacza [mm]
00677 oraz 12204	4,3 / 0,8
00678	5 / 1,5
08885	7 / 3,5
02786	8 / 4,5
02442	9,5 / 6
02945	12,5 / 9
13084	13 / 9,5
00681	15,3 / 11,8
02787	17 / 13,5
00682	21 / 17,5
14753	22 / 18,5
14754	26 / 22,5