



LDI8119xxEN
Low Dropout Positive Fixed Voltage Regulators
Low-Dropout Positive Festspannungsregler
 $V_{IN} = 18.0\text{ V}$
 $Tol. = \pm 1\%$
 $I_{OUT} = 500\text{ mA}$
 $T_{jmax} = 125^{\circ}\text{C}$

Version 2023-08-09

SOT-23-5
SPIICE Model & **STEP** File ¹⁾

Marking
 Type/Typ

HS Code 85423990
Typical Applications

High efficiency linear regulators
 Active SCSI termination regulator,
 Post regulators for switch mode
 DC-DC converters
 Battery backed-up regulated supply
 Electricity meters / Smart-Meters
 Commercial / industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

Low Dropout Voltage (LDO):
 104 mV at 100 mA output current
 On/Off function (EN)
 Low power consumption
 Fixed voltage:
 1.8 V, 2.5, 2.8 V, 3.3 V, 5.0 V
 Thermal Overload Protection
 Compliant to RoHS (w/o exemp.),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions



3000 / 7"
 0.039 g
 UL 94V-0
 260°C/4s
 MSL = 3

Typische Anwendungen

Hocheffiziente Linearregler
 Aktive SCSI-Abschluss-Regler
 Ausgangsregler für getaktete
 Gleichstromwandler
 Batterie-gestützte Spannungsversorgung
 Elektronische Stromzähler
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Niedriger Spannungsabfall (LDO):
 104 mV bei 100 mA Ausgangsstrom
 Ein/Aus-Funktion (EN)
 Energieeffizient
 Festspannungswerte:
 1.8 V, 2.5, 2.8 V, 3.3 V, 5.0 V
 Thermische Überlastsicherung
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
 REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ¹⁾**Grenzwerte ²⁾**

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Input voltage Eingangsspannung | V_{IN} | 18.0 V |
| Output current Ausgangsstrom | I_{OUT} | 500 mA |
| Power dissipation Verlustleistung | P_{tot} | 400 mW ²⁾ |
| Junction temperature Sperrschichttemperatur | T_j | -40 ... +125°C |
| Storage temperature Lagerungstemperatur | T_s | -40 ... +150°C |
| Typical thermal resistance junction to case Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse | R_{thc} | 250 K/W ³⁾ |

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 1 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics ¹⁾Kennwerte ¹⁾

| | LDI8119xxEN | Min. | Typ. | Max. | |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Output voltage accuracy – Genauigkeit der Ausgangsspannung | | | | | |
| $I_{OUT} = 30 \text{ mA}, V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}$ | LDI8119-2.5EN LDI8119-3.3EN LDI8119-05EN | V_{OUT} | 2.48 V 3.27 V 4.95 V | 2.5 V 3.3 V 5.0 V | 2.53 V 3.33 V 5.05 V |
| Output current – Ausgangsstrom | | | | | |
| $V_{IN} = V_{OUT} + 1 \text{ V}$ | | I_{OUT} | - | 500 mA | - |
| Input voltage – Eingangsspannung | | | | | |
| | | V_{IN} | 1.8 V | - | 18.0V |
| Line regulation – Betriebsspannungsdurchgriff | | | | | |
| $I_{OUT} = 30 \text{ mA}, V_{OUT} + 1.0\text{V} \leq V_{IN} \leq 18 \text{ V}$ | | $\frac{\Delta V_{OUT}}{(\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT})}$ | - | 0.05 %/V | - |
| Load regulation – Lastregelung | | | | | |
| $V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}, 1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 100 \text{ mA}$ | | ΔV_{OUT} | - | 7 mV | 20 mV |
| Quiescent current – Ruhestrom | | | | | |
| $V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}, \text{no load}$ | | I_Q | - | 1.8 μA | 3.6 μA |
| Shutdown Current – Eingangsstrom nach Abschalten | | | | | |
| $V_{EN} < V_{ENL}$ | | I_{INL} | - | 0.01 μA | 0.2 μA |
| EN input voltage – EN Eingangsspannung | | | | | |
| Start up – Einschalten Shut down – Ausschalten | | V_{ENH} V_{ENL} | 1.70 V - | - - | - 0.50 V |
| Dropout voltage – Spannungsabfall ²⁾ | | | | | |
| $I_{OUT} = 100 \text{ mA}$ | LDI8119-2.5EN LDI8119-3.3EN LDI8119-05EN | V_{DO} | - | 220 mV 125 mV 125 mV | - |
| Short-circuit current – Kurzschluss-Strom | | | | | |
| $V_{OUT} = 0\text{V},$ | | I_{SHORT} | - | 50 mA | - |
| Thermal overload protection – Thermische Überlastsicherung | | | | | |
| $I_{OUT} = 20 \text{ mA}, V_{IN} = V_{OUT} + 1 \text{ V}$ | | T_{SD} | - | 164 °C | - |
| Ripple Rejection – Störspannungsunterdrückung | | | | | |
| $V_{IN} - V_{OUT} = 1 \text{ V}, I_{OUT} = 10 \text{ mA}$ $V_{ripple} = 1V_{pp}$ | $f = 100 \text{ Hz}$ $f = 1 \text{ kHz}$ $f = 10 \text{ kHz}$ | V_{RR} | - | 80 dB 65 dB 45 dB | - |
| Over current protection – Überstromschutz | | | | | |
| $V_{IN} - V_{OUT} = 1 \text{ V}$ | | I_{limit} | - | 780 mA | - |


1 $T_J = 25^\circ\text{C}$ and $I_{OUT} = 10\text{mA}$, $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{V}$, unless otherwise specified

$T_J = 25^\circ\text{C}$ und $I_{OUT} = 10\text{mA}$, $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{V}$, wenn nicht anders angegeben


2 $V_D = V_{IN1} - (V_{OUT} \times 0.98)$

Application note




Typical application circuit for fixed voltage regulator. A 10 μ F tantalum on the input is suitable for almost all applications. The minimum output capacitance required by LDI8119EN is 10 μ F, if a tantalum capacitor is used. Larger output capacitance will merely improve the loop stability and transient response.

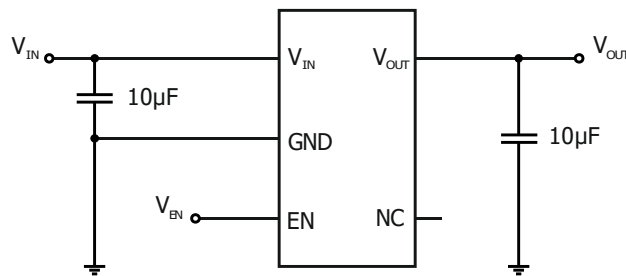**Applikationshinweis**

Typische Anwendungsschaltung für Festspannungsregler. Ein 10 μ F Tantal am Eingang ist für fast alle Anwendungen geeignet. Die von LDI8119EN geforderte minimale Ausgangskapazität beträgt 10 μ F, wenn ein Tantal-Kondensator verwendet wird. Eine größere Ausgangskapazität verbessert lediglich die Einregelstabilität und das Einschwingverhalten.

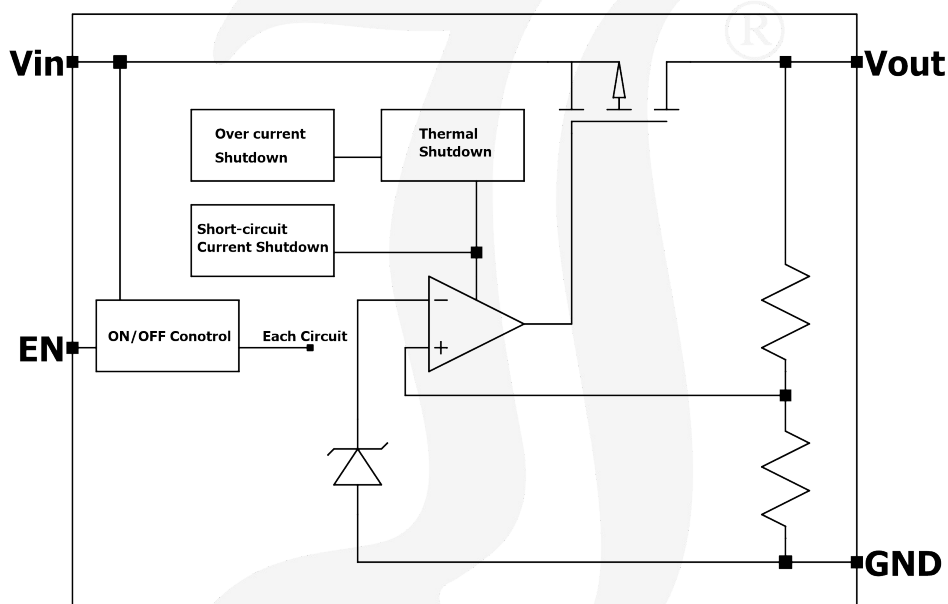Block Diagram – Blockschaltbild

Dimensions - Maße [mm]

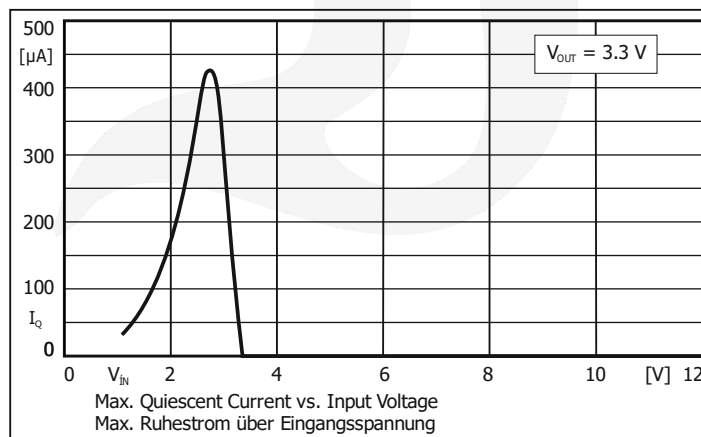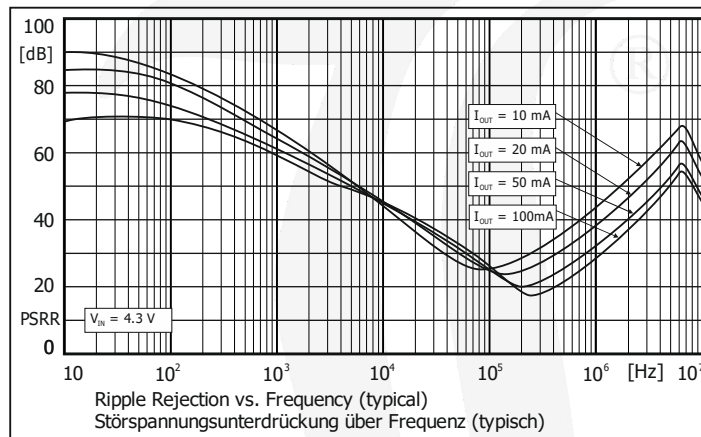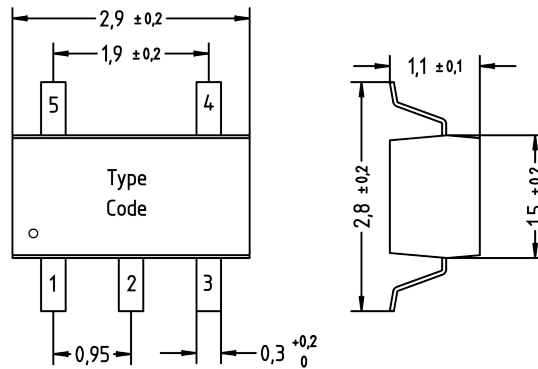

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, defence, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in medical devices is limited to applications with maximum class I according to Regulation (EU) 2017/745.

Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

5. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

6. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

7. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

8. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Die Anwendung in Medizinprodukten ist für Anwendungen mit höchstens Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 zulässig.

Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

5. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

7. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

8. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“