


Moduł ładowarki baterii litowych (Li-ion) ze złączem MicroUSB

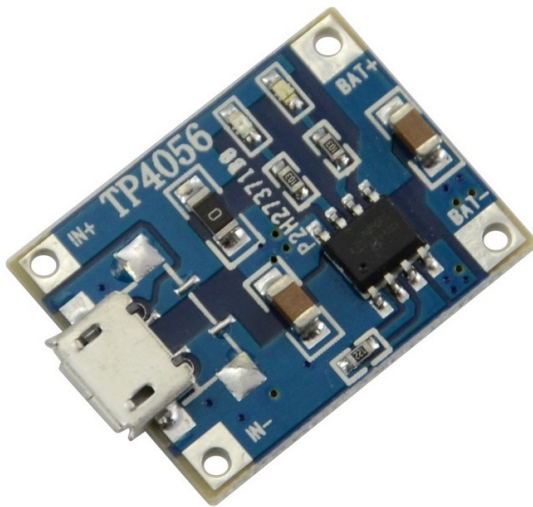

Moduł ładowarki akumulatorów Li-ion

- układ kontrolera ładowania : TP4056
- zasilanie : 4.5 ~ 5.5V - na złączu micro-usb
- napięcie ładowania : 4.2V (±1.5%)
- prąd ładowania : 1000mA (możliwość zmiany - szczegóły w tabeli poniżej)
- diody sygnalizujące pracę (ładowanie) - oraz pełną baterię (ładowanie zakończone)
- rozmiar : 25 x 19 x 5 mm

Rezystor (k Ohm)	Prąd ładowania (mA)
30	50
20	70
10	130
5	250
4	300
3	400
2	580
1.5	780
1.2	1000