


# Przełączniki panelowe i lampki sygnalizacyjne AUSPICIOUS

Seria przełączników i lampek sygnalizacyjnych przystosowanych do montażu w otworach – standard 22 mm lub 30 mm.

Konstrukcja segmentowa z połączeniami bagnetowymi i zatraskowymi (napęd, łącznik, zespół styków NO, zespół styków NC, element podświetlający) pozwala na oferowanie typowych konfiguracji, oraz rozbudowę o dodatkowe elementy łączeniowe, w tym także "piętrową".

Elementy konstrukcyjne wykonane z wytrzymałego tworzywa; pierścień zewnętrzny metalizowany.

Elementy podświetlające lampek sygnalizacyjnych i przełączników podświetlanych, wyposażone w gniazda BA9s, dostarczane są bez źródeł światła, które należy zamawiać oddzielnie.




**Montaż grupowy**  
(nie dotyczy przycisków zespolonych)

| Wymiar |   | Standard $\phi 22$ | Standard $\phi 30$ |
|--------|---|--------------------|--------------------|
|        | Odległość standardowa                       | 30                 | 38                 |
| A      | Odległość - przycisk dłoniowy $\phi 40$     | 42                 | 42                 |
|        | Odległość - pokrętło wydłużone (np. LR5...) | 44                 | 44                 |
| B      |   | 24,2               | 32                 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Napięcie znamionowe izolacji : | 600 V AC/DC                                       |
| Prąd znamionowy cieplny :      | 10 A  |
| Prąd znamionowy łączeniowy :   | 3 A / 240 V AC; 1,1 A / 240 V DC                  |
| Żywotność elektryczna :        | 500 000 operacji                                  |
| Stopień ochrony :              | IP65  |
| Zakres temperatury :           | od $-20^{\circ}\text{C}$ do $+60^{\circ}\text{C}$ |
| Producent :                    | Auspicious  |

Produkty znajdujące się w ofercie:


- 1. Styk pomocniczy rozwierny NC, B-1-C**  
dodatkowy element łączeniowy ze stykiem NO (zwiernym)  
Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 26,5 x 10 x 38 mm
- 2. Styk pomocniczy zwierny NO, B-1-O**  
dodatkowy element łączeniowy ze stykiem NC (rozwiernym)  
Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 26,5 x 10 x 38 mm



**B-1-x**

- 3. Przełącznik obrotowy 2 pozycyjny stabilny CS22-1-O/C-BK czarny NO+NC, 22mm**  
przełącznik obrotowy czarny, ze stykiem NO i NC, 2-położenia stabilne (1-2), standard 22mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 4. Przełącznik obrot 3poz CS22-2-O-BK czarny ON-OFF-ON, 22mm, NO+NO**  
przełącznik obrotowy czarny, ze stykiem NO i NO, 3-położenia stabilne ON-OFF-ON (1-0-2), standard 22 mm  
Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 5. Przełącznik dwuklaw chwil DPB22N2-1-O/C, podświetlany, 22mm, NC+NO**  
przełączniki monostabilne zespolone, ze stykiem NC i NO, przycisk czerwony i zielony kryty, lampka sygnalizacyjna, standard 22 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie). Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 54 x 38 x 30 mm
- 6. Przełącznik dwuklaw chwil DPB30N2-1-O/C, podświetlany, 30mm, NC+NO**  
przełączniki monostabilne zespolone, ze stykiem NC i NO, przycisk czerwony i zielony kryty, lampka sygnalizacyjna, standard 30 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie)
- 7. Przełącznik bezp chwil ziel EB22-1-O/C-G 22mm, NC+NO**  
przełącznik dłoniowy zielony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm  
Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 8. Przełącznik bezp chwil czer EB22-1-O/C-R 22mm, NC+NO**  
przełącznik dłoniowy czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm  
Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 9. Przełącznik stacyjka 2poz KS22-1-O/C stabilny, 22mm, NC+NO**  
przełącznik obrotowy z zamkiem, ze stykiem NC i NO, 2-położenia stabilne (1-2), standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 10. Przełącznik stacyjka 3poz KS22-2-O stabilny, ON-OFF-ON, 22mm, NO+NO**  
przełącznik obrotowy z zamkiem, ze stykiem NO i NO, 3-położenia stabilne ON-OFF-ON (1-0-2), standard 22mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38mm
- 11. Przełącznik podśw czer LBF22-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, kryty, 22mm**  
przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 12. Przełącznik podśw czer LBL30-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, wystający, 30mm**  
przełącznik wystający podświetlany czerwony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm
- 13. Przełącznik podśw ziel LBL30-1-O/C-G chwil, NO+NC, monostab, wystający, 30mm**  
przełącznik wystający podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm
- 14. Przełącznik obrot 3poz LRS22-2-O-R czerw, NO+NO centr stab ON-OFF-ON, 22mm**  
przełącznik obrotowy czerwony, ze stykiem NO i NO, 3-położenia - centralne położenie stabilne (1->0<-2) ON-OFF-ON, standard 22 mm  
Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

- 15. Przełącznik podśw ziel LXB30-1-O/C-G chwil, NO+NC, monostab, kryty, 30mm**  
 przełącznik kryty podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm
- 16. Przełącznik podśw czer LXB30-1-O/C-R chwil, NO+NC, monostab, kryty, 30mm**  
 przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm
- 17. Przełącznik chwil ziel PBF22-1-O/C-G kryty, NO-NC, 22mm**  
 przełącznik (przycisk) niepodświetlany kryty zielony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 18. Przełącznik chwil czerw PBF22-1-O/C-R kryty, NO-NC, 22mm**  
 przełącznik (przycisk) niepodświetlany kryty czerwony, ze stykiem NO i NC, monostabilny, standard 22 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 19. Przełącznik podśw ziel stabPFL22-1-O/C-G NO+NC, bistab, kryty, 22mm**  
 przełącznik kryty podświetlany zielony, ze stykiem NO i NC, bistabilny, standard 22 mm  
 Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 20. Przełącznik podśw czer stabPFL22-1-O/C-R NO+NC, bistab, kryty, 22mm**  
 przełącznik kryty podświetlany czerwony, ze stykiem NO i NC, bistabilny, standard 22 mm  
 Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 21. Lampka sygnalizacyjna ziel PLN22A-G 22mm, (bez źródła światła)**  
 lampka sygnalizacyjna zielona, standard 22 mm (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie) Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm
- 22. Lampka sygnalizacyjna czer PLN22A-R 22mm, (bez źródła światła)**  
 lampka sygnalizacyjna czerwona, standard 22 mm, (bez źródła światła - zamawianego oddzielnie) Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 50 x 30 x 38 mm

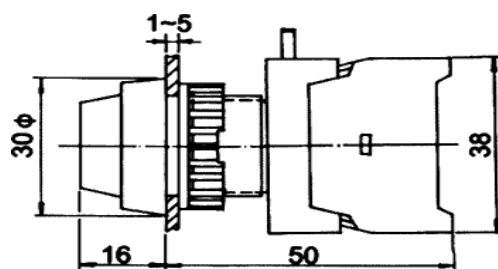

**PLN22A-x**

Źródła światła z trzonkiem BA9s zalecane do lampek sygnalizacyjnych i przełączników podświetlanych firmy Auspicious:

- Lampka LED 230V AC zielona S-9LL230AC-G
- Lampka LED 230V AC czerwona S-9LL230AC-R
- Lampka LED 24V BA9S zielona S-9LL24-G
- Lampka LED 24V BA9S czerwona S-9LL24-R

- 23. Przełącznik bezp chwil czer XE30-1-O/C-R 30mm, NC+NO**  
 przełącznik dłoniowy podświetlany zielony, ze stykiem NC i NO, monostabilny, standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

**24. Przełącznik bezp ryglowany XLEB30-1-C czerwony, 30mm, NC**

przełącznik bezpieczeństwa, ze stykiem NC, ryglowany, standard 30 mm

Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

**25. Przełącznik obrot 2poz SS30-1-O/C-BK stab, czarny, NO+NC, 30mm**

przełącznik obrotowy, czarny, ze stykiem NC+NO, 2-położenia stabilne (1-2),

standard 30 mm. Wymiary części podpulpitowej (gł. x szer. x wys.) : 56 x 35,5 x 38 mm

Rysunki szczegółowe:

