



GZT80

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87P

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg EN 50022 lub na płycie
75,3 x 15,5 x 61(67) mm ⚙
Dwa tory prądowe,
raster 5 mm
12 A, 300 V



Schematy połączeń

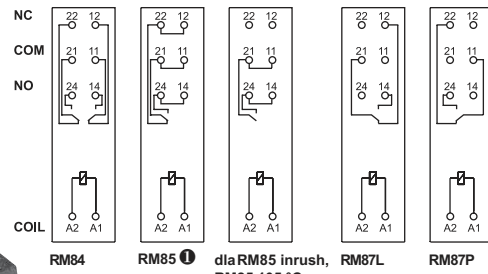

Akcesoria Ⓜ GZT80-0040 GZT80-0035 Moduł typu M...

Wymiary

