

# ELEMENT MONTAŻOWY STEGOFIX

## SF 095



> Bezpośrednie mocowanie małych urządzeń do szyn DIN 35mm

> Łatwy montaż  
> Samoprzylepny

STEGOFIX umożliwia szybkie i trwałe montowanie małych urządzeń w szafach bez wiercenia i śrubowania. Montaż szyn DIN 35 mm przy użyciu STEGOFIX jest znacznie ułatwiony. Dłuższe szyny można mocować za pomocą kilku elementów STEGOFIX. Element STEGOFIX znajduje zastosowanie również w ciasnych pomieszczeniach lub przy późniejszym montażu dodatkowych urządzeń. STEGOFIX jest samoprzylepnym tworzywem sztucznym o bardzo dużej sile przylepności. Ta przemysłowa taśma klejąca jest odporna na proces starzenia się i posiada dużą rezerwę bezpieczeństwa.




### DANE TECHNICZNE

Obciążenie	500 g po 24 godzinach <sup>1</sup>
Montaż	samoprzylepny (klej odporny na proces starzenia się)
Materiał	tworzywo sztuczne UL94 V-0
Wymiary	43 x 38 x 14 mm
Rozstaw śrub	12,8 mm, Ø 3,6 mm; dla szyny perforowanej 35 mm DIN
Temperatura pracy i składowania	-45 °C do +70 °C
Aprobacje	EAC



<sup>1</sup> W zależności od zastosowania (np. jakości i czystości powierzchni zewnętrznej, wielkości przedmiotu, itp.) można uzyskać większą nośność.

**Instrukcja montażu:** STEGOFIX można naklejać jedynie na powierzchniach gładkich np. metalowych, lakierowanych, również plastikowych (poza polietylenem, polipropylenem i gumą). Powierzchnia musi być odtłuszczona, sucha i wolna od pyłu, włókien i innych zanieczyszczeń.

#### Przykłady zastosowania



STEGOFIX SF 095

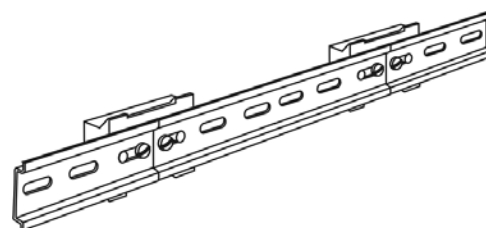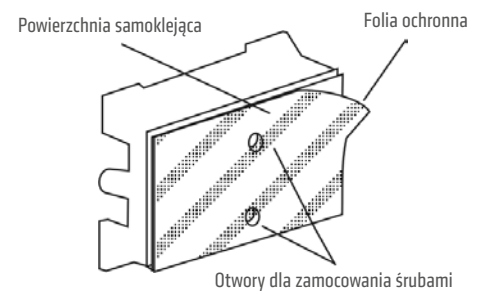

**Uwaga:** Tylko szyny (EN60715) z perforacją 18 x 6,2 mm lub 18 x 5,2 mm mogą być używane do STEGOFIX.

Nr art.	Opakowanie	Ciężar (ok.)
09510.0-01	5 sztuk	60 g (12 g / szt.)