


## DIP-Switch slide - straight • prosty

Height • Wysokość: 5.30mm + slider • suwak: 1.30mm

PCB type • Do druku

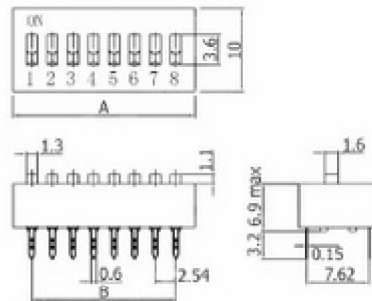

Switching force <i>Siła przełączania</i>	800gF max
Operating temperature <i>Zakres temperatur pracy</i>	-25°C ~ +85°C
Electrical life <i>Zywotność</i>	min 2 000 cycles/cykli
Contact resistance <i>Rezystancja styków</i>	100 mΩ max
Idle current <i>Prąd spoczynkowy</i>	100 mA, 50VDC
Switching current <i>Zdolność łączenia</i>	25 mA, 24VDC
Capacitance <i>Pojemność</i>	5 pF max
Soldering temp <i>Temp. lutowania</i>	wave • fala 260°C, manual • ręczne 320°C, 5s max

PRZ Dip02su	2 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>2 sekcje, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip02sr	2 contacts, red colour <i>2 sekcje, kolor czerwony</i>
PRZ Dip03su	3 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>3 sekcje, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip03sr	3 contacts, red colour <i>3 sekcje, kolor czerwony</i>
PRZ Dip04su	4 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>4 sekcje, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip04sr	4 contacts, red colour <i>4 sekcje, kolor czerwony</i>
PRZ Dip05su	5 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>5 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip05sr	5 contacts, red colour <i>5 sekcji, kolor czerwony</i>
PRZ Dip06su	6 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>6 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip06sr	6 contacts, red colour <i>6 sekcji, kolor czerwony</i>
PRZ Dip07su	7 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>7 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip07sr	7 contacts, red colour <i>7 sekcji, kolor czerwony</i>
PRZ Dip08su	8 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>8 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip08sr	8 contacts, red colour <i>8 sekcji, kolor czerwony</i>
PRZ Dip10su	10 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>10 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip10sr	10 contacts, red colour <i>10 sekcji, kolor czerwony</i>
PRZ Dip12su	12 contacts, quality, blue colour, gold plating 3u" <i>12 sekcji, wykonanie wzmacnione, kolor niebieski, złocenie 3u"</i>
PRZ Dip12sr	12 contacts, red colour <i>12 sekcji, kolor czerwony</i>