


Przełączniki kodujące GPF-44, Pushweel

Mało-gabarytowe przełączniki kodujące, pushweel, do montażu tablicowego, z okienkiem pyłoszczelnym, możliwość zestawiania dowolnej ilości sekcji, podłączenia lutowane, korpusy czarne, cyfry białe.

Parametry techniczne:

- prąd spoczynkowy $\leq 1A$
- zdolność łączenia: $\leq 100mA$, 28V DC / 50V AC
- rezystancja styków: $\leq 200m\Omega$
- żywotność elektryczna: 1×10^5
- żywotność mechaniczna: 2×10^5
- temperatura pracy: $-25^{\circ}C \div +65^{\circ}C$

Wymiary:

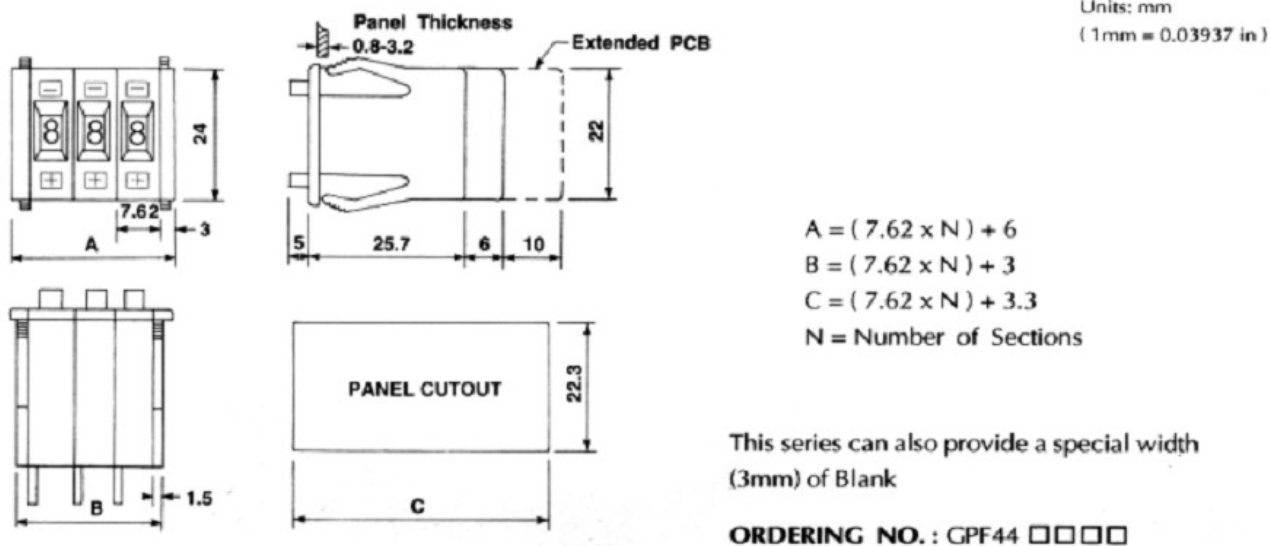

Dostępne produkty:

- Nastawnik -boczki PF-44E /para L+P - Boczki z zatraskami do nastawników GPF44, RoHS para L + P
- Nastawnik GPF-441211 BCD - Przełącznik 10 pozycji → BCD, RoHS pojedynczy
- Nastawnik GPF-442211 Decimal RoHS - Przełącznik 10 pozycji → DECIMAL, RoHS pojedynczy